

Nitril Handschuhe "Hit Therm",

NI-Thermo Nitril-Feinstrickhandschuh, blau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzlich mit Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche, Polyamid/Acryl-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, Kontakthitzeschutz, angenehmer Tragekomfort, gute Passform, flexibel, atmungsaktiv, sicherer Griff in trockener, ölig, fettiger und leicht feuchter Umgebung, hervorragendes Tastgefühl, gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, empfohlene max. Kontakttemperatur 150 °C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen, gute Alternative zum Lederhandschuh, nach OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

Artikel-Nr.: 31791

Beschreibung:	Nitril Handschuhe "Hit Therm", blau/schwarz, Noppen
Material:	Beschichtung: geschäumtes Nitril mit Noppen Träger: Polyamid / Acryl
Verfügbare Größen:	7,8,9,10,11,12,13
Norm:	Kategorie II EN 388:2016 Level 4131X, EN 407 Level X1XXXX, EN 511 X1X
Verpackungs Einheiten:	Paar
Schutzklasse Kategorie PSA:	PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren. Alle Produkte, die nicht Kategorie I oder III klassifiziert sind, gehören zur Kategorie II.
Beschichtungsverfahren / Beschichtungstyp:	Beschichtet & benoppt
Gauge:	13
Herstellungsverfahren für Liner:	Gestrickt

- ■ ■ ■ □

Abrieb

■ □ □ □ □

Schnitt

■ ■ ■ □ □

Weiterreißfestigkeit*

■ □ □ □ □

Durchstich

■ ■ ■ ■ ■

Rutschsicherheit

■ ■ ■ ■ ■

Feingefühl

■ □ □ □ □

Atmungsaktivität


■ ■ ■ □ □

Nässeschutz

EN 388:2016	- Abriebfestigkeit: 4 - Schnittfestigkeit: 1 - Weiterreißfestigkeit: 3 - Durchstichfestigkeit: 1 - Schnittfestigkeit ISO: X
EN 407	- Brennverhalten: X - Kontakt: 1 - Konvektion: X - Strahlend: X - Geschmolzenes Metall: X - Geschmolzenes Metall: X
EN 511:2006	- Konvektionskälte: X - Kontaktkälte: 1 - Wasserfestigkeit: X



EN 388:2016 EN 407 EN 511:2006

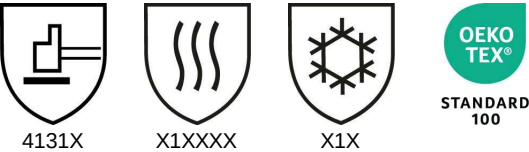



Griffsicherheit:	trocken ölig / fettig
Features:	Silikonfreier Herstellungsprozess OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
Farbe:	Blau Schwarz
Beschichtungsmaterial:	Nitrilschaum
Branche:	Chemie Industrie / Labor Handwerk / Verarbeitendes Gewerbe
Art des Schutzes:	Kälteschutz Mechanischer Schutz Thermische Risiken