



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Photopette® Handphotometer, benutzerdefinierte Wellenlänge

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

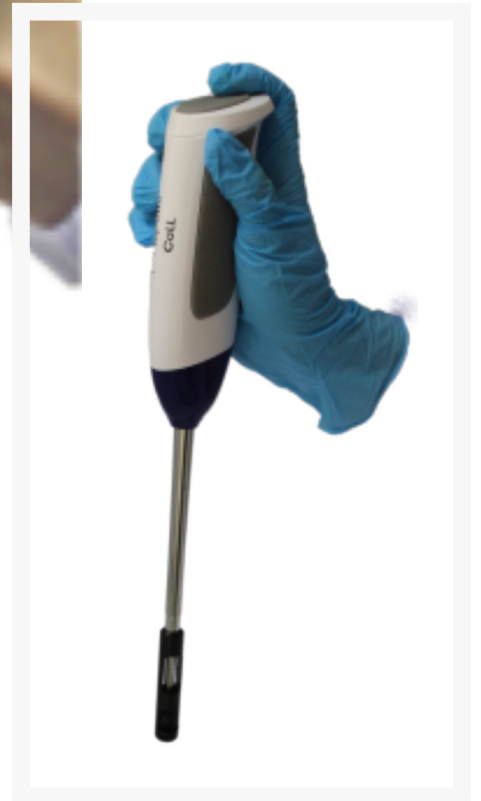

Beschreibung

Die **Photopette®** mit benutzerdefinierter Wellenlänge ist ein schnelles, präzises und preisgünstiges Spektralphotometer mit benutzerdefinierter Wellenlänge. Die Photopette ist universell einsetzbar. Das Gerät wird häufig eingesetzt im Life Science Bereich, bei der Umweltüberwachung, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie und chemischen Industrie zur Konzentrationsbestimmung von flüssigen Proben. Das Photometer Photopette® wird über eine App bedient und bietet dadurch den Komfort, die Leistung und die nahtlose Integration mit Cloud, Web usw., die man von modernen Geräten und Anwendungen erwartet. Gemessene Proben lassen sich leicht rückgewinnen. Das Gerät ermöglicht Benutzern, den Arbeitsablauf deutlich zu verbessern und die Produktivität durch Geschwindigkeit und Portabilität zu erhöhen.

Tragbar mit kleiner Stellfläche

Ergonomisch

Messungen direkt am Ort der Probe, keine Übertragung oder Transport notwendig

Schnell und einfach zu bedienen, kein Training erforderlich

Ultraschnelle Messungen (weniger als 2 Sekunden für jede Messung)

Sofortige Probenahme, kein Aufwärmen des Geräts erforderlich

Intuitiver Export der Ergebnisse per E-Mail

Sofortige Quantifizierung vor Ort von Nukleinsäuren, Proteinen, Zelldichte-Messung und vieles mehr

Wellenlängen benutzerdefinierbar

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	C-3206
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4066292464025
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	weiß rot
steril	Nein
Breite	42 mm
Höhe	47 mm
Länge	202 mm
Tiefe	202 mm
Bedienung über	Smart Phone IOS und Android
Gewicht	160 g
Spannung	5 V
Messzeit pro Spektrum	2 Sek
Typ Leuchtmittel	LED
Wellenlänge	nach Kundenwunsch
Messmethode Spektrophotometer	Absorption
Messvolumen MIN bei Küvetten für Photopette®	40.000000 µl
Optisches Prinzip	LED Photometer mit festen Wellenlängen
Optisches System	LED

